

ESD-Chaussures de sécurité light Mocassin blanc ESD

Art. 31028 **light**

- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRA, Classe climatique I
- ▶ Microfibre, blanc
- ▶ Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- ▶ Élastique à l'empêgne
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Embout acier
- ▶ Première échangeable acc Wave (réf. 3557)
- ▶ Traitement Sanitized
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ Classe climatique I



A[®]micro




TECHNIQUE


SEMELLE D'USURE

- 1_ ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_ SRA-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3_ Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_ Résistance au carburant

3557
Pointure 35-48 (fermé)

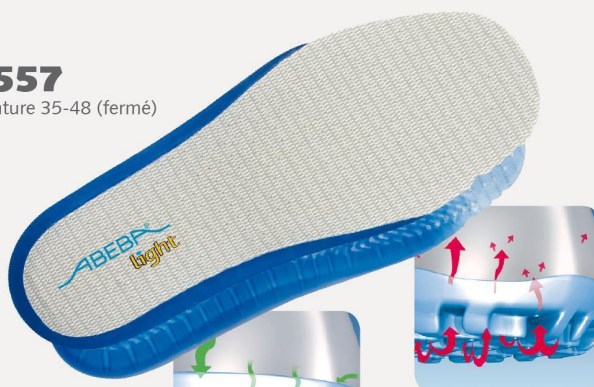

3556
Pointure 35-48 (ouvert)



Embout acier

Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:	
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$