

ESD-Chaussures de travail x-light Mocassin blanc ESD



DISTRIBUTION PAR

STERIGENE

Ingénierie des procédés propres et stériles

Art. 7131132 *X-light*

- ▶ Pointure 35-48
- ▶ CE, EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC
- ▶ Cuir fin, blanc
- ▶ Doublure avec ions d'argent favorisant la respiration
- ▶ Élastique à l'empeigne
- ▶ Semelle PU antidérapante
- ▶ Première Active Comfort (réf. 351610)
- ▶ Traitement Sanitized
- ▶ ESD compatible selon DIN EN 61340
- ▶ *Certification pour rehaussements orthopédiques en cours
- ▶ Appropriés pour rehaussements orthopédiques



CLASS CLIMATIQUE 1



TECHNIQUE

SEMELLE D'USURE


- 1_ESD compatible selon DIN EN 61340
- 2_SRC-antidérapant selon EN ISO 20347:2012
- 3_Semelle d'usure PU léger, flexible, stable
- 4_Résistance au carburant

351610

Pointure 35-48 (fermé)

351710

Pointure 35-48 (ouvert)

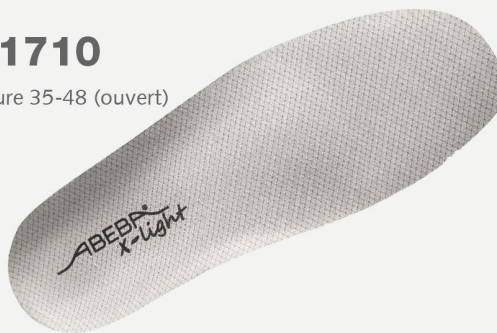

Qualification de produit DIN EN 61340-5-1:	
Méthode d'essai	IEC 61340-5-1
Valeur limite	$R \leq 10^8 \Omega$
Valeur typique	$R = 10^7 \Omega$